



MADE IN GERMANY

BELMONDO® Gummibeläge für die Pferdehaltung



Schutz und Wohlbefinden – mehr Komfort für Ihr Pferd

- verbesserte Trittsicherheit
- angemessene Weichheit unterstützt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
- wärmedämmende Wirkung
 - ▶ weniger Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit
- Geräuschkämmung sorgt für mehr Ruhe im Stall
- weniger Staubbelastung durch verminderte Einstreumenge
- massiver, vulkanisierter Gummi nimmt keine Flüssigkeiten auf
 - ▶ gute Hygiene – die Matten saugen sich nicht voll und nehmen keine Bakterien auf



Weniger Kosten und weniger Arbeit

- einfache Verlegung durch handliche Einzelmatten mit exakter Puzzerverbindung
- Matten können einfach entnommen (zur Reinigung / bei Umzug) oder ausgetauscht werden
- sehr pflegeleicht zu jeder Jahreszeit
- sehr belastbar, lange haltbar, recyclingfähig
 - ▶ für jeden Beschlag geeignet
- sparen erheblich Einstreu und verringern Mistvolumen und Lagerhaltungskosten

Es bleibt mehr Zeit fürs Pferd!



BELMONDO® Basic



Guter Basis-Komfort

Oberfläche: Hufeisenprofil
Unterseite: Rillen
Stärke: 18 mm
Abmessungen: 1 m x 1 m
 4-seitig gepuzzelt

BELMONDO® Classic



Der Klassiker

Oberfläche: Hufeisenprofil mit
 verschleißoptimierter
 Deckschicht
Unterseite: Rillen
Stärke: 18 mm
Abmessungen: 1 m x 1 m
 4-seitig gepuzzelt

BELMONDO® Trend



Für extra Liege- und Stehkomfort
– pferdegerecht weich

- Oberfläche:** Hufeisenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht
- Unterseite:** Luftpolster mit Gummistegen
- Stärke:** 28 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzzelt

BELMONDO® Kingsize Cover



Fugenloser Großflächenbelag

- Oberfläche:** Hammerschlagprofil
- Unterseite:** Hammerschlagprofil
- Stärke:** 15 mm
- Abmessungen:** 262/348/440/525 cm
x 250 cm – 600 cm
in 10 cm Schritten

BELMONDO® Kingsize Duo



2-schichtiger komfortabler
Großflächenbelag



Abmessungen:

Gesamtsystem:

Stärke: ca. 40 mm
Breite x Länge: unbegrenzt (ab 525 x 600 cm: Mattenstoß)

bestehend aus:

BELMONDO® Kingsize Cover

Stärke: 15 mm
Breite x Länge: 262/348/440/525 cm x 250 cm – 600 cm
in 10 cm Schritten

BELMONDO® Cup

Stärke: 25 mm
Breite: 120 cm
Länge: 130 cm

Zubehör:

VITA Top

Höhe: 5 cm
Breite: 5,5 cm
Länge: 200 cm

Brettprofil

Höhe: 3 cm
Breite: 10 cm
Länge: 200 cm

maxiPROFIL

Höhe: 4,5 cm
Breite: 13 cm
Länge: 173 cm

WAND

BELMONDO® Rodeo



Schont Pferd und Wand

- Oberfläche:** Holzbohlenoptik
- Unterseite:** Rillen
- Stärke:** 12 mm
- Abmessungen:** 130 cm x 350 cm




BELMONDO® Walkway



Geringere Mattendicke – auch für
Schwenktüren oder Pferdehänger

- Oberfläche:** Hufeisenprofil
- Unterseite:** Rillen
- Stärke:** 12 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzzelt


BELMONDO® Walkpro

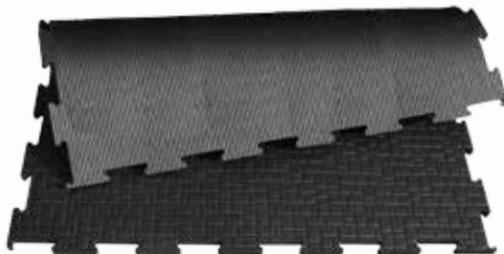

Geräuschkämmend und
strapazierfähig

- Oberfläche:** Mosaikdesign mit
verschleißoptimierter
Deckschicht
- Unterseite:** Rillen
- Stärke:** 16 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzzelt

BELMONDO® Style

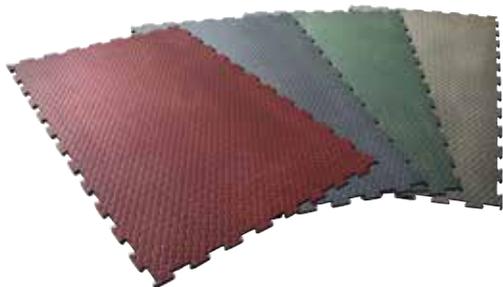

**Sicherheit und Komfort – jetzt
auch in Farbe**

- Oberfläche:** Karodesign
Unterseite: Rillen
Stärke: 16 mm
Abmessungen: 115 cm x 172,5 cm
4-seitig gepuzzelt

NEU! ab Sommer 2017

**Gestalten Sie Ihren Stall
ganz individuell in
natürlichen Farbtönen!**

**In folgenden naturbelassen marmorier-
ten Farben erhältlich:**



maroon



basalt




forest



tundra

**BOXENPADDOCK • WEGE •
WASCHPLATZ**

BELMONDO® Paddock

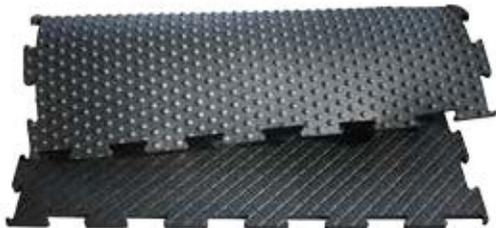

**Gute Griffigkeit bei jeder
Witterung**

- Oberfläche:** Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht
- Unterseite:** Noppen (5 mm)
- Stärke:** 24 mm
- Abmessungen:** 1 m x 1 m
4-seitig gepuzzelt



BELMONDO® Motion


NEU!



Für jede Führanlage maßgefertigt

- Oberfläche:** Mosaikdesign
- Unterseite:** Multisquare-Profil (3 mm)
- Stärke:** 21 mm
- Abmessungen:** individuell maßgefertigt


BELMONDO® Horsewalker

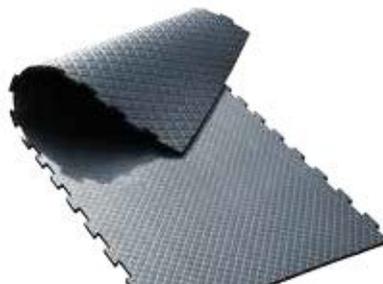

Der Klassiker –
für jede Führanlage maßgefertigt

- Oberfläche:** Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht
- Unterseite:** Multisquare-Profil (3 mm)
- Stärke:** 21 mm
- Abmessungen:** individuell maßgefertigt

BELMONDO® Flix

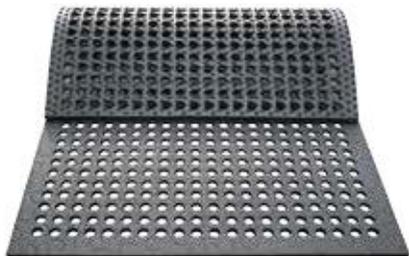

Die einfache Bodenstabilisierung
– speziell für matschige Böden

Oberfläche:	Hufeisenprofil
Unterseite:	Noppen (5 mm)
Lochgröße:	Ø ca. 30 mm
Stärke:	24 mm
Abmessungen:	110 cm x 175 cm

BELMONDO® Step



Für Wege mit Gefälle (bis 15 %)
im Innen- und Außenbereich

Oberfläche:	Rippenprofil
Unterseite:	Rillen
Stärke:	24 mm
Breite x Länge:	65/130 cm x 200 cm
	16 mm  24 mm

Montage: mind. 9 (schmale Matte)
bzw. 10 Befestigungen (breite Matte)

BELMONDO® Kingsize



Fugenloser Großflächenbelag speziell für Tierkliniken

Besondere und dauerhafte Weichheit
durch 3-schichtigen Aufbau
(Gummi-Schaumstoff-Gummi)



Abmessungen:

Gesamtsystem:

Stärke: 65 mm
Breite x Länge: max. 525 x 600 cm

bestehend aus:

BELMONDO® Kingsize Cover

Stärke: 15 mm
Breite x Länge: 262/348/440/525 cm x
250 cm – 600 cm
in 10 cm Schritten

KRAI-PUR

Stärke: 25 mm
Breite: 120 cm
Länge: 155 cm

BELMONDO® Cup

Stärke: 25 mm
Breite: 120 cm
Länge: 130 cm

VITA Border

Höhe: 6 cm
Breite: 7 cm
Länge: 240 cm

VITA Top

Höhe: 5 cm
Breite: 5,5 cm
Länge: 200 cm

BELMONDO® Abflusrinne

spezielle Mattenstücke aus BELMONDO® Walkpro oder BELMONDO® Paddock zum Einpassen auf Abflusrrinnen bzw. Gullis



Abmessungen: 16,7 cm x 100 cm

BELMONDO® Gulli



Abmessungen: 40 cm x 40 cm

Bodenvoraussetzungen

Der ideale Untergrund für BELMONDO® Matten ist befestigt (Beton, Asphalt, Pflaster,...). Der Boden muss frei von Löchern sein, Unebenheiten müssen ausgeglichen werden. Das Gefälle sollte maximal 2 % betragen. Bei BELMONDO® Kingsize Duo, BELMONDO® Kingsize und BELMONDO® Step ist eine mindestens 10 cm dicke und ebene Betonfläche Voraussetzung. BELMONDO® Flix kann auf Naturboden verlegt werden.

Befahrbarkeit

BELMONDO® Matten (außer Kingsize Duo, Walkway, Kingsize) sind befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!) BELMONDO® Step ist befahrbar bis max. 10 % Gefälle.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorgaben und Montageanleitungen!

KRAIBURG - tonangebend in der Kautschukindustrie

Die Unternehmensgruppe KRAIBURG hat sich seit 1947 als kompetenter Spezialist in der Gummi-Fachwelt etabliert und beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeiter.


Seit 1968 beschäftigen wir uns am Standort Tittmoning/Deutschland mit der Entwicklung und Produktion von Gummimatten für die Tierhaltung. Von Beginn an zeigte sich auch ein hoher Bedarf an Stallmatten für Pferde. Seit 2006 existiert die Marke BELMONDO® speziell für die Pferdehaltung.

Geprüfte Qualität aus Deutschland

Um unsere Qualität stetig sicherzustellen, sind wir nach der weltweit gültigen Norm ISO 9001 zertifiziert. Unser wirksames Energiemanagementsystem ist eigens zertifiziert nach ISO 50001.

Wir betreiben unser hauseigenes Labor und prüfen hier die Eigenschaften unserer Produkte. Zur unabhängigen Bestätigung lassen wir sie auch bei der DLG prüfen (Ergebnisse unter www.dlg.org).

Viele Produkte sind zudem durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz für Österreich zugelassen (Ergebnisse unter www.tierschutzkonform.at).



(BELMONDO® Basic)

Ihr **BELMONDO®** Fachhändler:

Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8
84529 Tittmoning
DEUTSCHLAND
Tel: +49/86 83/701- 527
Fax: +49/86 83/701- 4527
e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

Stand: 02/2017

BELMONDO® ist eine Marke
der Unternehmensgruppe



Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm Länge + Breite: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)
Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte und in montiertem Zustand.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind grundsätzlich nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

