

ELASTISCHE, WASSERDURCHLÄSSIGE BODENSYSTEME FÜR DIE PFERDEHALTUNG

aus Gummigranulat



KOMFORTEX®



Eigenschaften & Vorteile

Lösungen für Gesundheit & Wohlbefinden Ihrer Pferde

Unsere KOMFORTEX® Beläge gewährleisten eine hohe Wärmeisolierung gegen Bodenkälte im Innen- und Außenbereich, sind langzeit-uninbeständig, frostsicher, witterungsbeständig und zeichnen sich vor allem durch Wasserdurchlässigkeit aus. KOMFORTEX® Bodensysteme sind außerdem trittsicher und bieten durch die positive Rutschhemmung ein verringertes Unfall- und Verletzungsrisiko ohne dabei den Hufmechanismus negativ zu beeinflussen. Die hohe Elastizität der Beläge fördert sowohl die Durchblutung als auch das Wachstum des Hufs. Die geräuschkämpfenden Eigenschaften der KOMFORTEX®-Produkte minimieren die Lärmeinflüsse im Stall und damit auch das Stressaufkommen. Dies trägt positiv zur Gesundheit der Pferde bei.



Geprüfte Qualität
DLG Fokus Test



Witterungsbeständig und frostsicher
wirkt auch isolierend gegen Bodenkälte



Verbesserte Trittsicherheit
durch angemessene Weichheit
und Elastizität



Schallmindernde Wirkung
besseres Stallklima durch mehr Ruhe



Hohe Rutschsicherheit
durch rutschfesten Gummibelag werden Ver-
letzungen vermieden – von Pferd und Reiter



Langzeit-urinbeständig




Optimal bei rheumatischen Erkrankungen
gelenkschonender Belag




Umweltfreundlich
unbedenkliche, TÜV-geprüfte Inhaltsstoffe,
recyclingfähig



Lange Haltbarkeit
bei fast jedem Hufbeschlag




Wasserdurchlässig
zusätzlich Drainage an der Unterseite




Hohe Dimensionsstabilität
durch vorinstallierte Steckverbinder bei
KOMFORTEX® Elastikplatten, Safe und
H-Stein-Platten



Verschiedene Formen und Farben
für optimale Gestaltungsvielfalt



Einfaches Zuschneiden & Verlegung
kostengünstig selbst zu verlegen auf drai-
nagefähigem, ungebundenen oder gebunde-
nen Untergrund, Verklebung möglich

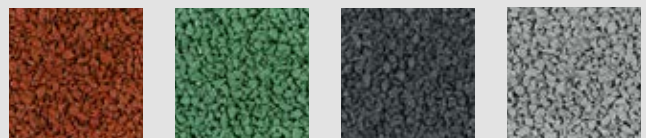



Bodenbeläge für die Pferdehaltung

KOMFORTEX® Bodenbeläge für die Pferdehaltung


Die KOMFORTEX® Elastikplatte und H-Stein-Platte sind die idealen Bodenbeläge für alle Paddocks, Offen- und Freilaufställe sowie Weidehütten. Auch für Stallgassen, Anbinde- u. Waschplätze sind sie bestens geeignet. KOMFORTEX® safe ist der ideale Bodenbelag für alle Gassen, Offen- und Freilaufställe und besonders kritische Bereiche mit steilerem Gefälle. Das KOMFORTEX® Elastikpflaster eignet sich hervorragend als Bodenbelag für alle Stallgassen, Eingängen von Reitsportanlagen sowie Koppel-Zu- und Abgänge.



NEU: auch in 30 mm

KOMFORTEX® Elastikplatte

Abmessungen	Länge x Breite x Stärke 1.000/500 x 500 x 40 mm oder 500 x 500 x 30 mm
Flächengewicht	35,6 kg/m ² (40 mm) 26,4 kg/m ² (30 mm)
Farben	rot/grün/schwarz/grau

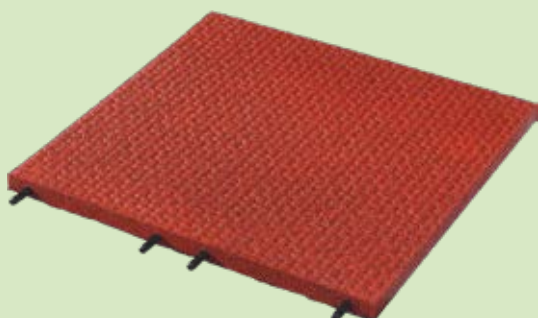

KOMFORTEX® safe (mit Hammerschlagprofil)

Abmessungen	Länge x Breite x Stärke 500 x 500 x 40 mm
Flächengewicht	36,0 kg/m ²
Farben	rot



KOMFORTEX® H-Stein Platte

Abmessungen	Länge x Breite x Stärke 500 x 500 x 40 mm
Flächengewicht	36,0 kg/m ²
Farben	rot/grün/schwarz/grau



KOMFORTEX® Elastikpflaster


Abmessungen	Ganze: 200 x 165 x 43 (35 St./m ²) Halbe: 100 x 165 x 43 (4 St./lfm) Anfänger: 200 x 140 x 43 (5 St. / lfm)
Flächengewicht	42,0 kg/m ²
Farben	rot, grün, schwarz



Untergrundvorbereitung


Vorbereitung des Untergrundes

KOMFORTEX® Bodenbeläge können sowohl auf ungebundenem als auch gebundenem Untergrund verlegt werden.

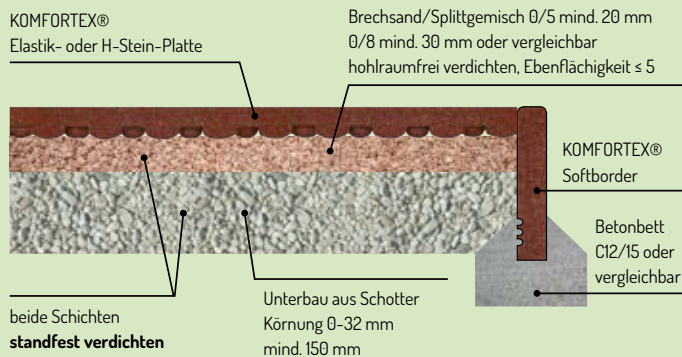

Herstellung des **GEBUNDENEN** Untergrundes

Herstellung des **UNGEBUNDENEN** Untergrundes

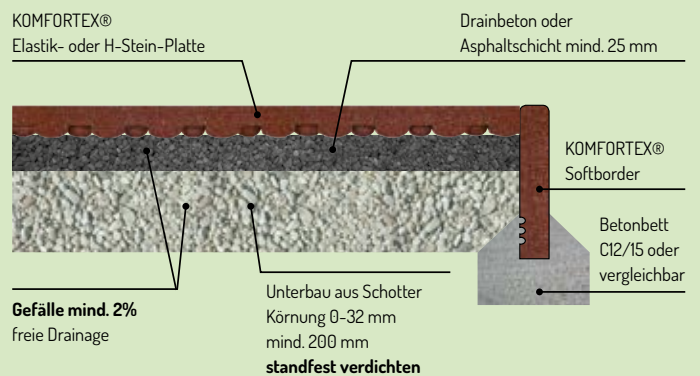

Der Boden ist bis zur benötigten Tiefe zuzüglich der zu verlegenden Plattenstärke abzutragen. Es ist äußerst wichtig, für eine fachgerechte Herstellung des Untergrundes vor Beginn der Verlegung zu sorgen!

Zu empfehlen ist eine flexible Randeinfassung wie z.B. die KOMFORTEX® Softborder.

Da **KOMFORTEX®** Platten eine ausgezeichnete Wasserdurchlässigkeit aufweisen, muss der entsprechende Untergrund (insbesondere auch gebundene Tragschichten) drainagefähig sein. Befestigte Flächen müssen ebenflächig sein und ein Gefälle von mindestens 2 % sowie eine entsprechende Abflussmöglichkeit für das ablaufende Wasser aufweisen. Unebenheiten größer als 3 mm, in denen sich Wasser sammeln kann, sind durch eine geeignete Ausgleichsschicht zu nivellieren.

Lagerung von **KOMFORTEX®** Produkten

KOMFORTEX® Produkte wärmen sich wie andere Materialien unter direkter Sonneneinstrahlung rasch auf. Zur Vermeidung hoher Temperaturunterschiede vor Verlegung, sollten **KOMFORTEX®** Produkte in vergleichsweise schattigen Bereichen verlegt und gelagert werden.

KOMFORTEX® Produkte sind im allgemeinen in trockenen, gleichmäßig temperierten Bereichen bei Temperaturen über 10°C zu lagern. Wurden im Einzelfall die Produkte bei Temperaturen unter 10°C gelagert, sind sie mindestens zwei Stunden vor der Verlegung bei Umgebungstemperatur des Einbauorts über 10°C zu akklimatisieren.












Profile & Einfassungen

Sinnvolle Ergänzungen zu KOMFORTEX® Bodenbelägen

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile vermeiden Stolperkanten um Flächen mit Bodenbelägen, während KOMFORTEX® Softborder unsere Bodenbeläge optimal einfassen.


KOMFORTEX® Profile & Einfassungen

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile sind für vorhandene Beton- oder Asphaltflächen besonders geeignet, um die Plattenfläche ohne Stolperkanten einzufassen. KOMFORTEX® Softborder dienen zur Einfassung unserer Bodenbeläge bei unbefestigtem Untergrund und sollten in ein vorbereitetes Frischbetonbett gesetzt werden. KOMFORTEX® Reitplatzeinfassungen stellen eine optisch saubere Lösung als Begrenzung für Reitplätze dar.

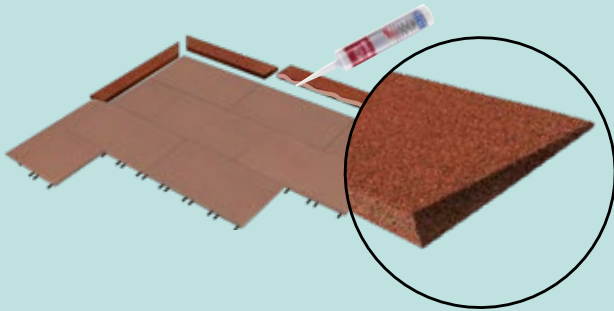

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile

Abmessungen	Länge x Breite x Stärke
	Randprofil: 1.000 x 250 x 40/10 mm od. 1.000 x 250 x 30/10 mm
	Randeckprofil: 1.000 x 250 x 40/10 mm od. 1.000 x 250 x 30/10 mm
Gewichte	Randprofil: 5,8 kg/St. (40/10 mm), 4,2 kg/St. (30/10 mm)
	Randeckprofil: 5,0 kg/St. (40/10 mm), 3,9 kg/St. (30/10)
Farben	rot/grün/schwarz/grau

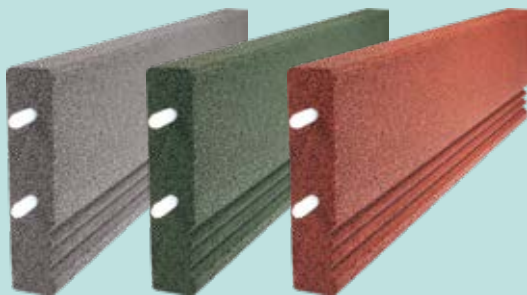


KOMFORTEX® Softborder

Abmessungen	Länge x Breite x Stärke 1.000 x 250 x 50 mm
Gewicht	11,0 kg/St.
Farben	rot/grün/schwarz/grau




KOMFORTEX® Reitplatzeinfassung

Abmessungen	Länge x Breite x Stärke: 1.000 x 300 x 150 mm Bodenanker: 2 St. / Reitplatzeinfassung benötigt: Ø 33,5 mm x 300 mm
Gewicht	33,0 kg/St.
Farben	rot/grün/schwarz/grau

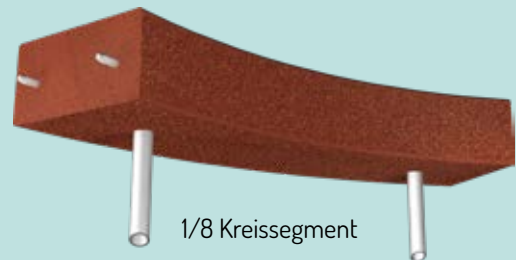

1/8 Kreissegment

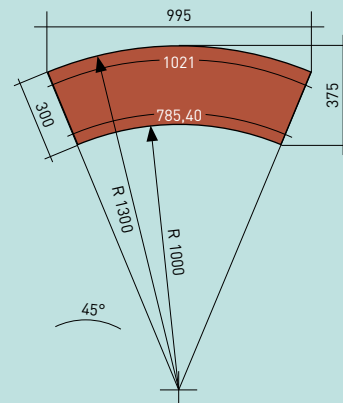



Wandtrittschutz

Sinnvolle Ergänzungen zu KOMFORTEX® Bodenbelägen

Unser KOMFORTEX® Wandtrittschutz schützt effektiv in Pferdeboxen vor Verletzungen und vor Beschädigungen der Wände.

KOMFORTEX® Wandtrittschutz (Rollenware)


KOMFORTEX® Protection und Variant eignen sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastikbelag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von 8 - 12 mm schützt unser Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde. KOMFORTEX® Protection und Variant können verklebt oder verschraubt werden.



Protection



Protection

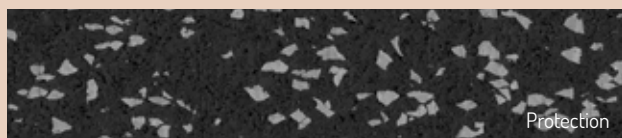

Protection



Variant

KOMFORTEX® Protection & Variant Wandtrittschutz (Rollen)

Abmessungen

Rollenbreite x Dicke x Rollenlänge
1.500 x 8 x 15.000 mm
1.500 x 10 x 12.000 mm
1.500 x 12 x 10.000 mm

Flächengewicht

8 mm: 8,4 kg/m²
10 mm: 10,5 kg/m²
12 mm: 12,6 kg/m²

Farben

Protection: schwarz/blau, schwarz/rot, schwarz/grau
Variant: schwarz/bunt





Elastische, wasserdurchlässige Bodensysteme für die Pferdehaltung
aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:

Tel. +49 (0) 8683 701 -199 od. -156

Fax +49 (0) 8683 701 -4199 od. -4156

komfortex@kraiburg-relastec.com

www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2018



gedruckt auf 100% Recyclingpapier
im klimaneutralen Druckverfahren